

# ナノルブカ“EMS-40” 管理方法



株式会社シオン

ナノルブカは、熱伝導性、自己潤滑性に優れたナノカーボン固体潤滑剤として液中に安定均一分散させた水溶性切削油です。  
エマルジョンタイプの潤滑力とナノカーボンの極圧剤としての能力を合わせ持ち、高硬度材や難削材の高速加工に優れた性能を発揮します。  
また、人体有害性が低く、耐腐敗性、消泡性、洗浄性、消臭などの二次性能(環境性能)にも優れたエマルジョンタイプの水溶性切削油です。

## 【使用方法】

機械内を十分に洗浄(フラッシング)してからご使用ください。  
水で10倍~20倍に希釈してご使用ください。

## 【濃度管理方法】


屈折計(糖度計)を使い、濃度管理表に沿って実施してください。

## 【廃液の処理方法】

産業廃棄物として適切に処理してください。

## 【現場使用液分析サービス】

使用中の“ナノルブカ EMS-40”の状態を分析致します。  
詳しくは弊社HPからご確認ください。

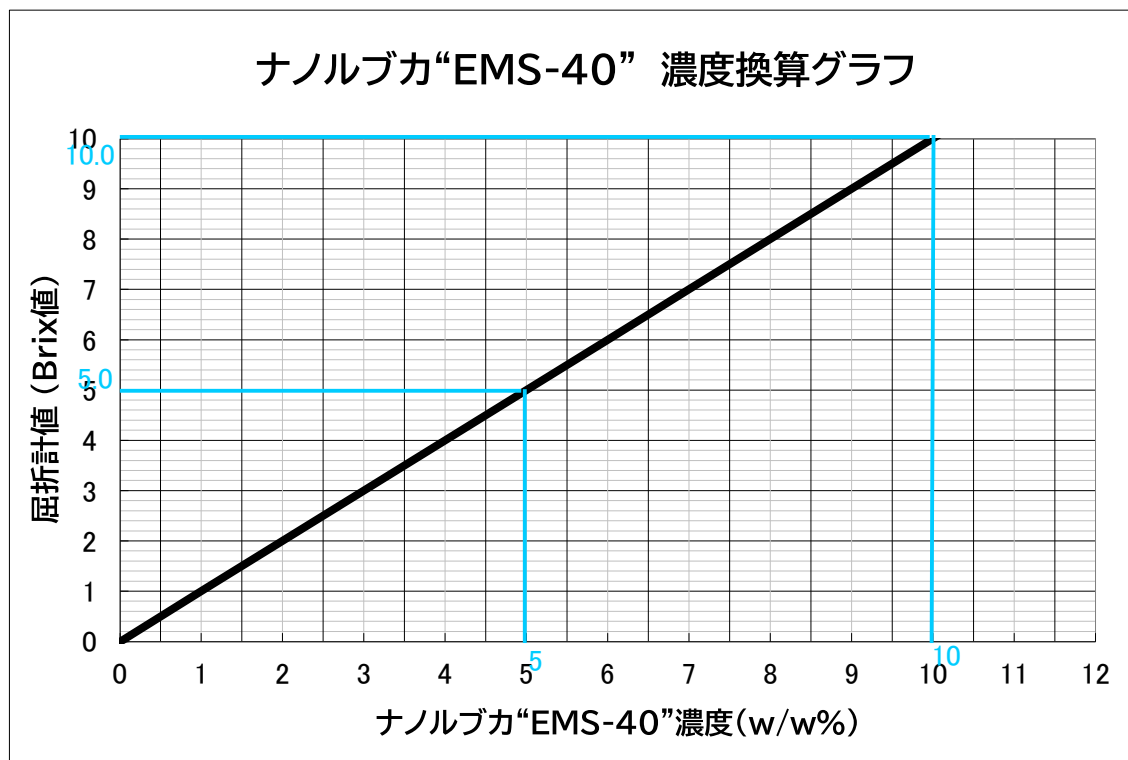

<https://shion.co.jp>